平 面 図

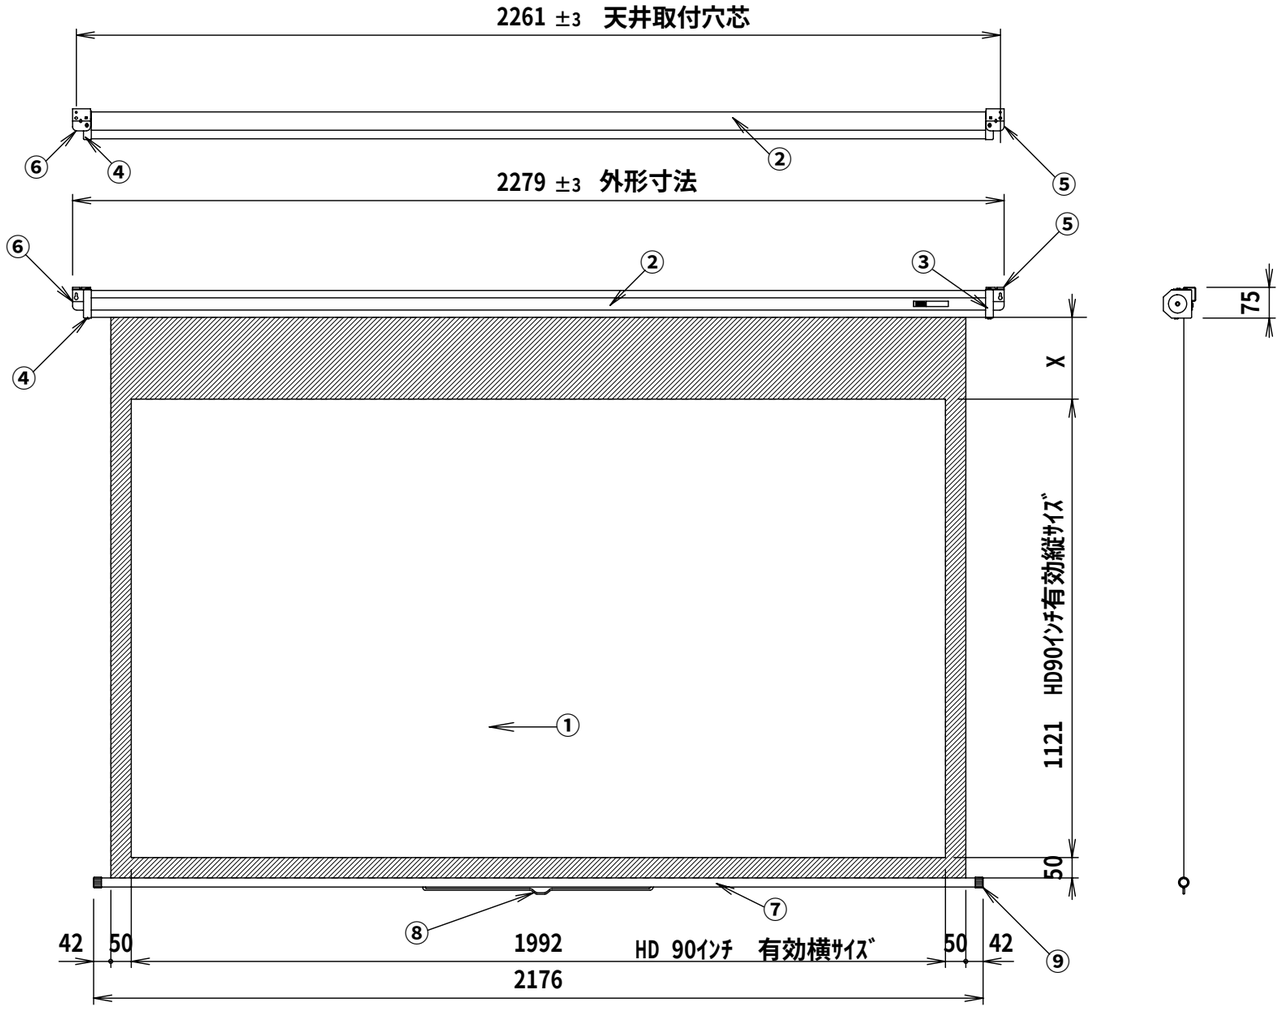

正 面 図

側 面 図

※　上の図は、上部黒マスクの寸法(X)を最大の300㎜引き下げた状態を示しています。150㎜・300㎜の2ヶ所で停止させる事が可能です。

付　属　品

- ■ ﾀｯﾋﾟﾝｸﾞﾋﾞｽ　4×50　4本
- ■ 引下棒　1本
- ■ 取扱説明書/設置説明書　1部

重　量　約9.5kg

平面図右側詳細 S = 1/4

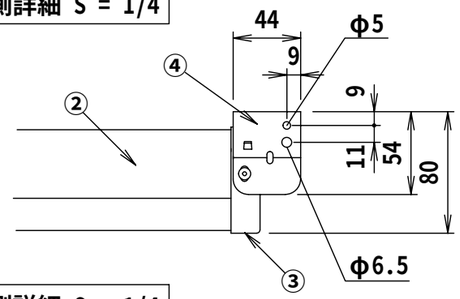

正面図右側詳細 S = 1/4

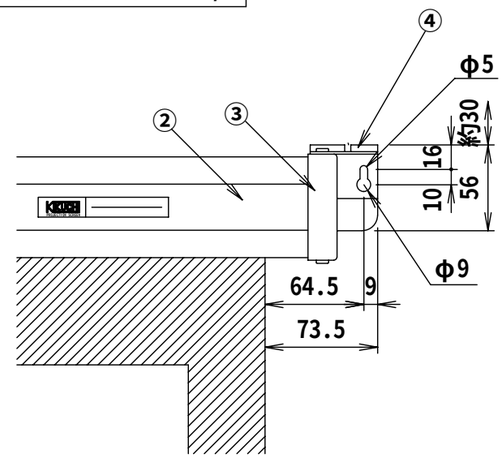

右側面図詳細 S = 1/4

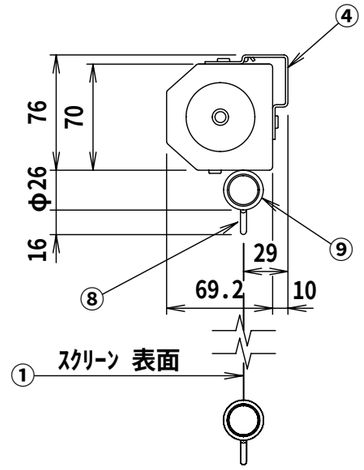

各 部 名 称

①	ｽｸﾘｰﾝ
②	ﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ
③	ﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ ｷｬｯﾌﾟ (右側)
④	ﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ ｷｬｯﾌﾟ (左側)
⑤	L型取付金具 (右側)
⑥	L型取付金具 (左側)
⑦	ﾊｰﾄ ﾊﾟｲﾌﾟ
⑧	引下金具
⑨	ﾊｰﾄ ﾊﾟｲﾌﾟ ｷｬｯﾌﾟ

⑥	’ . .			UNIT	mm
⑤	’ . .			ANGLE	3nd
④	’ . .			TOLERANCE	
③	’ . .		田中	DATE	JULY 15,2005
②	’ . .		田中		
①	’ . .		田中	TITLE	外観詳細図
	DATE	REVISION	SIGN		

SCALE 1/15

PLANNED BY	DRAWN BY	CHECKED BY	APPROVED BY	DRAWNING NO.
T.KIKUCHI	S.TSUBATA	A.OSHIMA	H.TANAKA	SGG12D

MODEL NAME　ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾛｰﾗｰ型ｽｸﾘｰﾝ

MODEL NO.　SBSR-90HDPG

KIKUCHI　株式会社　キクチ科学研究所